

**Внимание!**

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.  
Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 60 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.  
Хранить при t от -10 до +60 град;  
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;  
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!  
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.  
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

**АО "Новый Стиль"**

88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

**Отдел дистрибуции в Украине:**

тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

**Отдел экспортных продаж:**

тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)


**Служба по работе с клиентами:**

[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

**Список комплектующих:**

- |                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 1 база              | <input type="checkbox"/> 1 оболочка винта   |
|                                     |   | <input type="checkbox"/> 5 роликов           | <input type="checkbox"/> 1 спинка           |
|                                     |   | <input type="checkbox"/> 1 винт механический | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А  |
|                                     |   | <input type="checkbox"/> 1 накладка          | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В  |
|                                     |   | <input type="checkbox"/> 1 сиденье           | <input type="checkbox"/> 1 овалина          |
|                                     |   |  | <input type="checkbox"/> 1 оболочка овалины |

### СБОРКА


1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть пластиковую накладку на базу.
3. Одеть оболочку винта на винт механический.
4. Вставить винт механический в базу.
5. Вставить овалину в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На овалину сверху одеть оболочку овалины.
6. Установить собранное сиденье на винт механический.
7. Установить спинку на овалину и закрепить винтом фигурным А.

### РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья. Обеспечивается вращением сиденья.
- Регулировка высоты спинки. При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Осмотр** - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.
- Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.
- Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей в соответствии с инструкцией производителя.
- Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

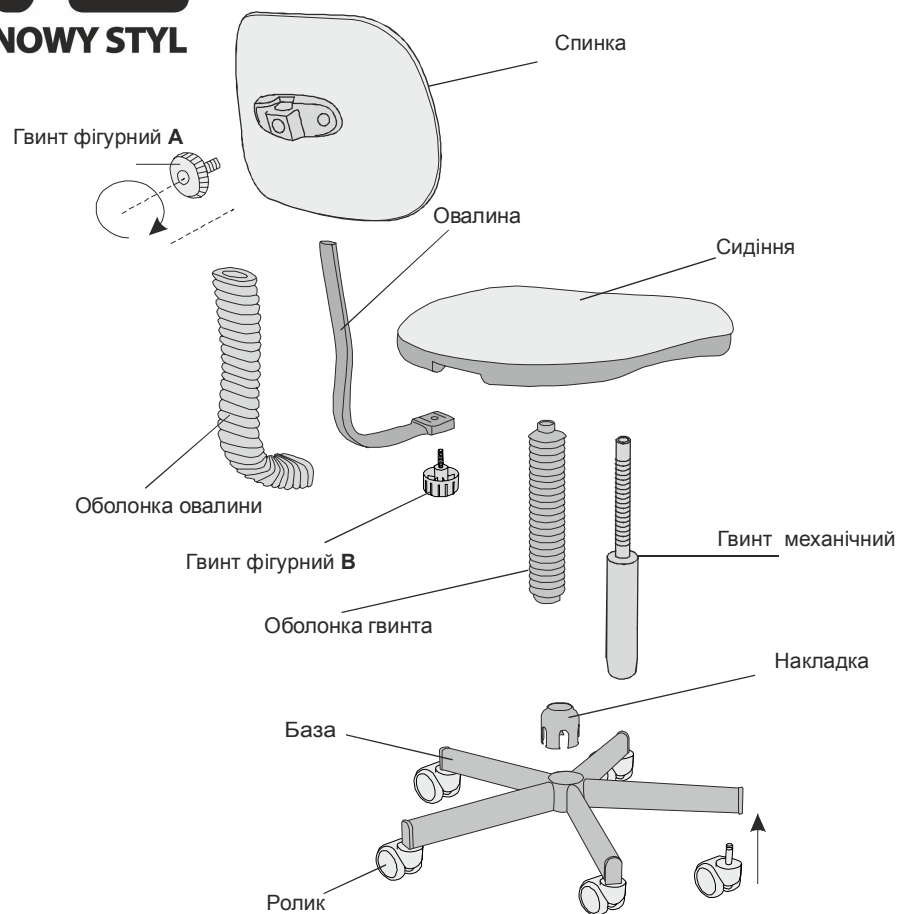

#### Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

Необхідно враховувати можливість порушення роботоздатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 60 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

### Перелік комплектуючих:



- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база             | <input type="checkbox"/> 1 оболонка гвинта  |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів          | <input type="checkbox"/> 1 спинка           |
| <input type="checkbox"/> 1 гвинт механічний | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний А |
| <input type="checkbox"/> 1 накладка         | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний В |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння          | <input type="checkbox"/> 1 овалина          |
|   | <input type="checkbox"/> 1 оболонка овалини |

### СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти пластикову накладку на базу.
3. Надіти оболонку гвинта на гвинт механічний.
4. Вставити гвинт механічний в базу.
5. Вставити овалину в паз сидіння і закріпити її за допомогою гвинта фігурного В. На овалину зверху надіти оболонку овалини.
6. Встановити зібране сидіння на гвинт механічний.
7. Встановити спинку в овалину і закріпити гвинтом фігурним А.

### РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння забезпечується обертанням сидіння.
- Регулювання висоти спинки.

При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

- Регулювання глибини встановлення спинки.

При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка** (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чистення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.